

YH002-A 窗帘拉珠控制器

手机版

YiChao

特点:

- 1 无需改变窗帘结构，装在现有的循环拉珠或拉绳上，手动窗帘变遥控智能窗帘；
- 2 安装设定简单，一个人 3-5 分钟即可在触手可及的地方完成；
- 3 既可以用手机操作，也可以用遥控手动操作；
- 4 采用涂鸦无线技术，远距离遥控办公室家中的窗帘；
- 5 与天猫精灵，小爱等兼容，





1 手机配网

- 1 应用市场搜索“智能生活”或者扫描右边“二维码”即可下载，<https://www.tuya.com/>
- 2 打开“智能生活”App 链接设备（支持一个手机操作多个产品）




注意

1) 连网成功，按手机的开合示意图，珠控器是没有反应的，一定要在步骤3行程设定完成后APP才能执行开合动作。

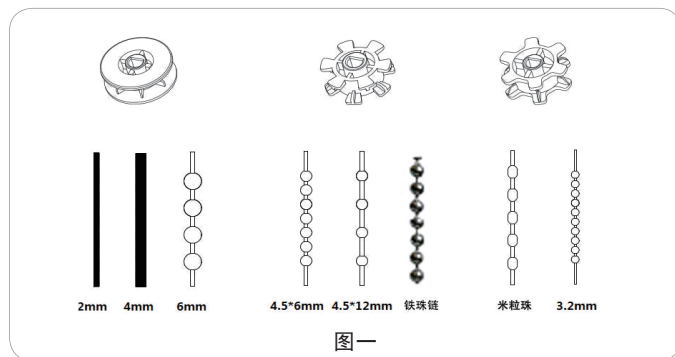

2 产品安装


1 把窗帘拉到珠子底部相似的高度；
将卡片置于珠子的底部，并拉紧珠子，根据窗帘左侧或右侧的位置，在卡片“左侧”“右侧”相应的洞内做上标记，请注意卡片在窗帘底部的外面；




2 安装方式 1: 3M 粘贴，建议静置 12 小时后再使用；




3 安装方式 2: 螺丝安装，正装或侧装；



4 取出产品背部的盖板，（将上部的横条向下向外按，即可），放入合适的转轮，将珠子放入，盖上盖板；




5 左手拉住产品上端的拉珠，右手沿着安装码的槽往下按，直到产品卡在卡槽上，根据窗帘运行情况调整拉珠或拉绳的松紧度，使之运行平稳。



注意 一定要按图一选配与珠子相匹配的轮子，并相应调整松紧度否则会有噪音产生。


3 产品行程设定




按上行或下行键运行到最高点




如图标出的最高点按停止键



再次长按“STOP”键5S直至红灯闪烁



按下行键运行到需要的最低点



按停止键停止行程设定完成
(如APP界面与窗帘实际运行方向不同, 见常见问题)


注意 窗帘运行途中, 如遇停电等原因, 行程变动, 请重新设定行程。

4 功能设定

① **定时:** 可根据你的需要, 设定窗帘开启与关闭的时间, 晨起开窗, 晚归开窗。

步骤 2 手机联网成功

点击更多 —— 定时 —— 添加定时



② **直接语音控制**

打开 APP —— 欢迎回家 —— 右上角

③ **与天猫精灵, 小爱等连接**

打开 APP —— 欢迎回家 —— 我 —— 更多服务 —— 天猫精灵等


④ **与遥控器兼容, 本产品既可以用手机操作, 也可以用遥控操作。**



长按中间“STOP”键 7 秒直至“STOP”红灯闪烁




按遥控器“上行”或“下行”任一键




面板“上行”“下行”灯闪, 建立联接

5 恢复出厂设定 & 产品取出

请同时按“上行”“下行”键 8 秒, 恢复出厂设置。



往上顶产品底部突出部分, 沿着槽往上, 打开盖子, 取出珠子。



技术参数

产品名称	窗帘控制器	产品型号	YH002-A	控制方式	手机或遥控
扭矩	1.35N.m	转速	55rpm	充电器电压	110V-240V
频率	2.4GHz	输出电压	12V	输出电流	1.2A
窗帘尺寸	8ft(2.5m)*12ft(3.5m) 内	最大承重	10KG	电池容量	12V/1200mAH
距离	没有限制, 要求 WIFI 信号好	兼容性	与Google Assisart、Alex、amazon、天猫精灵、小爱等兼容		

6 常见问题

a. APP界面与运行方向不同 (马达换向)

方法1) 长按上键 6 秒, 直到蓝灯闪烁, 完成窗帘换向 (即马达运行方向改变)

方法2) APP —— 更多 —— 打开“电机反向”, 重新设定行程

b. 连网后APP操作控制器没反应


请注意电机只有在行程设定完成后, APP才能控制窗帘上下运行; 请先参考“步骤3”进行行程设定。

c. 产品连不上网

请注意本产品只使用2.4Ghz WIFI, 请选择合适的WIFI; 并确认产品在WIFI信号范围内 (距离越近, 信号则越强)

d. 遥控器按下去没有反应

确认遥控器内有电池, 并确认遥控器对码成功



宁波一昊窗饰科技有限公司

地址: 浙江宁波骆驼工业园区昌兴路 18 号 315202

Http://www.yhblinds.com 电话: 0574-87905396 QQ: 18826183 微信: nbyh1234

